PRODUKTINFORMATIONEN · PRODUCT INFORMATION

Herstellungsverfahren:	**getuftet**
Manufacturing process:	tufted
Konstruktion:	**1/10“ Schlinge, tuftgemustert**
Construction:	1/10“ loop, patterned
Noppenzahl:	**ca. 220.000/m²**
Tufts/m²:	appr. 220.000/m²
Polmaterial:	**100% PA, Antron**
Pile material:	100% PA, Antron
Poleinsatzgewicht:	**ca. 1.050 g/m²**
Pile weight:	appr. 1.050 g/m²
Polhöhe:	**ca. 4,0 mm**
Pile height:	appr. 4,0 mm
Gesamtdicke:	**ca. 5,5 mm**
Total thickness:	appr. 5,5 mm
Gesamtgewicht:	**ca. 1.750 g/m²**
Total weight:	appr. 1.750 g/m²
Trägermaterial:	**100% PES-Spinnvlies**
Primary backing:	100% non-woven polyester
Rückenausrüstung:	**Textilrücken**
Backing:	Textile backing (TR)
Trittschalldämmung EN ISO 140-8:	**ca. 24 dB**
Improvement of sound impact acc. to EN ISO 140-8:	appr. 24 dB
Wärmedurchlaßwiderstand ISO 8302:	**ca. 0,10 m² K/W**
Heat flux acc. to ISO 8302:	appr. 0,10 m² K/W
Oberflächenwiderstand ISO/DIS 10965:	**10^9 Ohm**
Surface Resistance acc. to ISO/DIS 10965:	10^9 Ohm
Durchgangswiderstand ISO/DIS 10965:	**10^9 Ohm, ableitfähig verlegbar auf Anfrage**
Conductibility acc. to ISO/DIS 10965:	10^9 Ohm, conductive laying possible on request
Brennverhalten EN 13501-1:	**cfl s1**
Inflammability acc. to EN 13501-1:	cfl s1
CE Konformitätszertifikat EN 14041:	**1658-CPD-1076**
CE-Certificate of Conformity EN 14041:	1658-CPD-1076
Lichtechtheit ISO 105-B02: 1994:	**≥ 5**
Fastness to light acc. to ISO 105-B02: 1994:	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO-E01: 1996:	**≥ 4**
Color fastness to water acc. to EN ISO-E01: 1996:	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12: 1995:	**≥ 4**
Rubbing fastness acc. to EN ISO 105-X12: 1995:	≥ 4
Lieferbreite:	**ca. 400 cm**
Width:	appr. 400 cm
GUT:	**21227**

Die Verlegeanleitung sowie die Pflege- und Reinigungsanleitung dieses Produktes sind Bestandteil der Produktspezifikation und vor der Verarbeitung bei uns anzufordern. Bleibende Schattierungen bei Veloursteppichböden (Shading) können keine Gewährleistungsansprüche auslösen, weil diese Schattierungen die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen und die Ursachen nicht material- oder konstruktionsbedingt sind.
Before working up this product, please demand the instruction of application and also the instructions of care and cleaning. Shading found on velour carpets can not cause any guarantee claims, because these shades do not detract the use from the carpet and the occasions are not material or design conditioned.

Zusatzeignung: / Additional characteristics, suitable for:

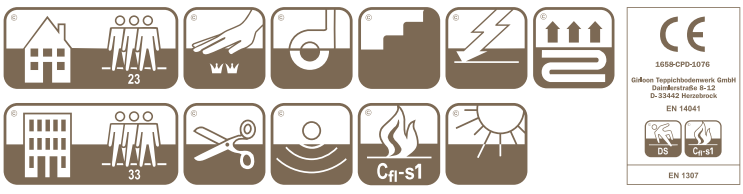

MICRO

GIRLOON

ZEITLOSE ELEGANZ

Thermisch verwertbar · Umweltschonend · Schadstoffgeprüft/Environmental friendly · Contaminent-tested · Suitable for thermal disposal
Unter Beibehaltung von Qualitäts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Änderungen möglich./We reserve all rights for technical improvements.

GIRLOON GmbH & Co.KG · www.girloon.de